

DS-7800N-E2/P

NVR

产品简介：

DS-7800N-E2/P 系列为海康威视自主研发的新一代 NVR (Net Video Recoder) 产品，支持网络视频接入。它融合了多项专利技术，采用了多项 IT 高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术。

DS-7800N-E2/P 系列网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

订货型号：

DS-7808N-E2/8P

DS-7816N-E2/8P


DS-7832N-E2/8P

功能特性：

- 可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商 (ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO) 的网络摄像机；
- 最大支持 500 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 内置 8 个 IPC 直连 POE 网口；
- 支持 HDMI 与 VGA 同源输出，HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920x1080p；
- 全新的 UI 操作界面，支持一键添加 IPC 以及一键开启录像功能；
- 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
- 支持最大 16 路 4CIF 实时同步回放和多路同步倒放；
- 支持硬盘配额存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量；
- 支持假日录像；
- 支持 1 个 SATA 接口；
- 支持海康威视 DDNS 域名解析系统；
- 支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络资源统计) 功能。

物理接口：

DS-7800N-E2/8P

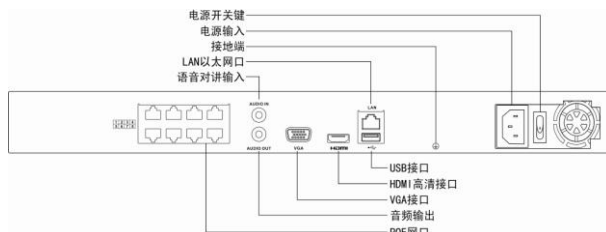

典型应用：



技术参数:

型号		DS-7808N-E2/8P	DS-7816N-E2/8P	DS-7832N-E2/8P
视音频输入	网络视频输入	8路	16路	32路
	接入带宽	50Mbps	100Mbps	200Mbps
视音频输出	HDMI输出	1路,分辨率:1024×768/60Hz,1280×720/60Hz,1280×1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920×1080p/60Hz		
	VGA输出	1路,分辨率:1024×768/60Hz,1280×720/60Hz,1280×1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920×1080p/60Hz		
	音频输出	1路, RCA接口 (线性电平, 阻抗: 1kΩ), 对应VGA口		
视音频编解码参数	录像分辨率	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	同步回放	8路	16路	16路
硬盘驱动器	类型	2个SATA口		
	最大容量	每个接口支持容量最大4TB的硬盘		
外部接口	语音对讲输入	1个, RCA接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ)		
	网络接口	1个, RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口		
	USB接口	1个USB 2.0, 1个USB 3.0		
PoE	接口	8个, RJ45 10M/100M自适应以太网口		
	标准	IEEE802.3af/at		
	输出功率	≤120W		
其他	电源	AC220V		
	功耗 (不含硬盘)	≤10W		
	工作温度	-10℃~+55℃		
	工作湿度	10%~90%		
	尺寸	445mm (宽) × 290mm (深) × 45mm (高)		
	重量 (不含硬盘)	≤1Kg		