













USB资料管理

AC100C的终端本身就有 USB介面,可以方便快捷地 在PC和终端之间上传或下载 资料。



彩屏

AC100C配备新型彩色显示 幕。萤幕更大、更好、更清 晰,让您一目了然。



容量翻倍

不要小看AC100C的威力, 现在这款产品一共可以存储 1.2 万个指纹范本 (是之前 AC100 系列产品容量的 8 倍),以及可以容纳20万次 交易日志。



友好用户界面

AC100C有专门的配置功能 图示,方便使用,让使用者 感觉整个设备更加友好。



物有所值

这款考勤系统经济实惠,只需以较低的费用就能用上FingerTec的解决方案。价格虽然不高,但只要涉及安防性能这一块我们是绝无妥协的。



今田

AC100C 仅含有您所需的功能,如 1:1/1:N验证、密码、工作代码等等,确保您无需对那些您不需要的功能付费。



管理方便

有了我们的TCMS软体, AC100C的资料管理不仅简 单,而且可以实现个性化管 理。



杜绝"代打卡"现象

时钟打卡系统的弱点在于可能 出现"代打卡"现象,即如果 某个员工迟到了,另一个员工 可能帮他打卡。使用这种独一 无二的指纹技术代替打卡机一 定能杜绝这种现象。

网站链接

• http://info.fingertec.com/ac100c-1



快速入门指南 • http://info.fingertec.com/ac100c-2



安装指南

• http://info.fingertec.com/ac100c-3



http://info.fingertec.com/ac100c-4



• http://info.fingertec.com/ac100c-5




• http://info.fingertec.com/ac100c-6



体积(毫米) :245 (长) x 90 (宽) x 225 (高) 重量 :1.2 小厅 包 装

装设示意图

仅供说明用途 ** 可选择

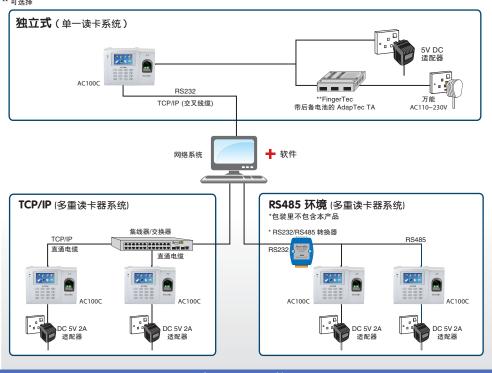

机型	AC100C
表面加工	丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
扫描器类型	非涂层的光学扫描
微处理器	800 MHz 微处理器
记忆体	256 MB 闪存记忆体和 128 MB SDRAM
算法	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
外形尺寸(长×宽×高)毫米	195 x 48 x 144
存储	
• 指纹模板	8000
• 考勤记录	200000
登记与验证	
方法	指纹 (1:1, 1:N)) 和密码
• 建议每个用户的ID指纹	2
• 指纹安置	任何角度
• 验证时间(秒)	<1
• 误认率 (%)	< 0.0001
• 拒认率 (%)	<1
通讯	
• 方法	TCP/IP, USB 闪存盘 (可选配:RS232 & RS485)
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
操作环境	
• 温度 (°C)	0 ~ 45
• 湿度 (%)	20 ~ 80
• 电源输入	DC5V 2A
考勤	
• 工作代码	有
• 快速的交易检查	有
多媒体	
• 语音	有
• 显示	3.0"65k 彩色 TFT 屏幕
• 短信	有
问候语 / 显示语言 (阅读器)	英语(标准),阿拉伯语,马来语,印尼语,中文繁体/简体,粤语,泰语,西班牙语,葡萄牙语(巴西),法语,俄语,德语,土耳其语,波斯语。 可应要求提供其他语言。
软件语言	英文、阿拉伯文、阿拉伯文(科威特)、中文繁体/简体、波斯文、法文、 德文、印尼文、意大利文、韩文、立陶宛文、马来西亚文、波兰文、葡 萄牙文、葡萄牙文(巴西)、俄文,西班牙文、泰文、土耳其文、越南文

备注:规格可能有所变更。请登录 http://product.fingertec.com 了解最新的产品信息。







