

32CH Embedded Hybrid Network Video Recorder

DS-8016HFI-HK




- Up to 5 Megapixels Resolution Recording
- HDMI, VGA & CVBS Output
- 16-ch Synchronous Playback
- Support SATA HDD (Up to 4TB) x 8
- Mobile View (iPhone / Android / Windows Mobile / Blackberry) Support
- Video Management System (VMS) Support
- 支援高達 5 百萬像錄影
- HDMI、VGA 及 CVBS 輸出
- 支援 16 通路同步回播
- 支援 8 台 SATA 硬碟(共達 32TB)
- 支援 iPhone、Android、Windows Mobile 及 Blackberry 等智能手機
- 支援視頻管理軟件 (VMS)

Specifications 產品規格

Model	型號	DS-8016HFI-HK	
Video Compression	影像壓縮	H.264	
IP Camera Supported	網絡攝像機	Up to 32-ch	多達 32 通路
Analog Video Input	模擬視頻輸入	Up to 16-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), PAL / NTSC Self-adaptive	
Max. # of Cameras Supported	最大支援攝像機數目	Up to 32-ch	多達 32 通路
Audio Compression	聲音壓縮	OggVorbis	
Audio Input	聲頻輸入	16-ch, BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)	16 通道, BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)
HDMI & VGA Output	HDMI 及 VGA 影像輸出	1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768	1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
CVBS Output	CVBS 影像輸出	2-ch (Main & Spot), BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	2 通道 (主及副屏幕), BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Video Loop Out	視頻環通輸出	16-ch	16 通道
Audio Output	聲頻輸出	2-ch, BNC (Linear, 600Ω)	2 通道, BNC (線性, 600Ω)
Recording Resolution	錄影解像度	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / 2CIF / CIF / QCIF	
Frame Rate	錄影幀率	25fps (PAL) / 30fps (NTSC)	
Video Bit Rate	錄影碼率	32kbps ~ 2048kbps, or User Defined (Max. 8192kbps);	32kbps ~ 2048kbps 或可自定義達 8192kbps
Stream Type	碼流類型	Video, Video & Audio	影像或聲畫同步
Audio Bit Rate	錄音碼率	16kbps	
Dual-Stream	雙碼流	Support	支援
Synchronous Playback	同步回放	Up to 16-ch	多達 16 通路
Internal Storage	內部儲存	SATA HDD x 8 (Default 預設) / SATA HDD x 4 + DVD-R/W x 1 (Optional 可選)	
eSATA Interface	eSATA 介面	eSATA x 1	
Capacity	容量	Up to 4TB per disk	
Network Interface	網路介面	RJ45 x 1, 10M / 100M / 1000M	
RS-485 Interface	RS-485 介面	RS-485 x 1	RS-485 x 1
USB Interface	USB 介面	USB2.0 x 2	
Alarm Input / Output	警報輸入 / 出	16-ch / 4-ch	
Power (w/o HDD)	電源 (不帶硬碟)	100~240VAC, 50~60Hz / 45W	
Working Environment	工作環境	Temp.: -10°C~+55°C Humidity: 10%~90%	溫度: -10°C~+55°C 濕度: 10%~90%
Dimension	產品尺寸	445(W) x 470(D) x 90(H)mm	
Net Weight	淨重量	8.0kg	

System Diagram 系統概念圖

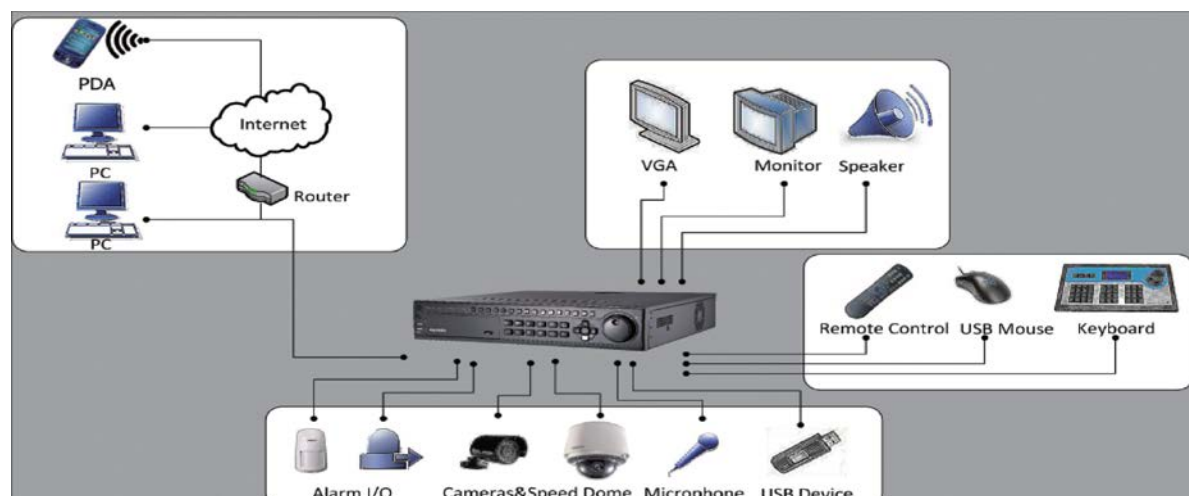

華輝
WECL
港澳總代理